


Tekniske data

Forklaring til målene:
Alle tall er oppgitt i mm. De angitte verdiene er gjennomsnittsverdier. De gjelder for biler i grunnutførelse uten last. a) Økt kjøretøyhøyde med takrails som tilleggsgjestyrt 48 mm. b) Innvendig høyde. c) Lysåpning mellom hjulkassene. d) Maksimal bredde på passasjerområdet (målt på gulvet). e) Målt på kjøretøygulvet.


Varebil kort med 3200 mm akselavstand

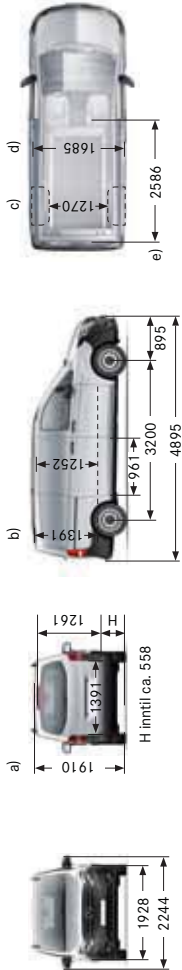



Tillatt totalvekt [t]	2,8	3,05
Forhjulsdrift 4 x 2		
65 kW (88 hk) ved 3800 o/min 4 sylindere diesel ¹ Euro 5b+ gr. III 1598 cm³ 230 Nm ved 1500–2000 o/min	109 CDI	109 CDI
84 kW (114 hk) ved 3800 o/min 4 sylindere diesel ¹ Euro 5b+ gr. III 1598 cm³ 270 Nm ved 1500–2500 o/min	111 CDI	111 CDI
Bakhjulsdrift 4 x 2		
100 kW (136 hk) ved 3800 o/min 4 sylindere diesel ¹ Euro 5b+ gr. III 2143 cm³ 330 Nm ved 1200–2400 o/min	114 CDI	114 CDI
120 kW (163 hk) ved 3800 o/min 4 sylindere diesel ¹ Euro 5b+ gr. III 2143 cm³ 380 Nm ved 1400–2400 o/min	116 CDI	116 CDI
140 kW (190 hk) ved 3800 o/min 4 sylindere diesel ¹ Euro 6 gr. III 2143 cm³ 440 Nm ved 1400–2400 o/min	119 BlueTEC	119 BlueTEC
Firehjulsdrift 4 x 4		
100 kW (136 hk) ved 3800 o/min 4 sylindere diesel ¹ Euro 6 gr. III 2143 cm³ 330 Nm ved 1200–2400 o/min	114 BlueTEC	114 BlueTEC
120 kW (163 hk) ved 3800 o/min 4 sylindere diesel ¹ Euro 6 gr. III 2143 cm³ 380 Nm ved 1400–2400 o/min	116 BlueTEC	116 BlueTEC
140 kW (190 hk) ved 3800 o/min 4 sylindere diesel ¹ Euro 6 gr. III 2143 cm³ 440 Nm ved 1400–2400 o/min	119 BlueTEC	119 BlueTEC
Egenvekt^{2,3} [kg] ved tillatt totalvekt	1736–1846 firehjulsdrift: 1920	
Nyttelast³ [kg] ved tillatt totalvekt	954–1314 firehjulsdrift: 880–1130	
Tillatt vogntogvekt [kg]	4000/4800/5300 ⁴	
Maksimal taklast [kg] Tilhengervekt med brems⁵/uten brems [kg]	4050/4800/5050/5550 ⁴	
Maks. lasteflate [m²] Maks. lastevolum [m³] Maks. lastelengde [mm]	150 1200, 2000, 2500 ⁶ /750	150 1000, 1800, 2000, 2500 ⁶ /750
Ytre svingdiameter Ø [m] Indre svingdiameter Ø [m]	3,97 5,5 2586	
	Forhjulsdrift: 12,9 12,2/bakhjulsdrift: 11,8 11,1/firehjulsdrift: 12,7 12,1	

Forklaring til tabellen: Verdiene for egenvekt og nyttelast refererer til standard 6-trinns manuell girkasse.
¹ Dieselpartikelfilter er standard på alle dieselmotorer. ² Verdier i henhold til direktiv 97/27/EF i gjeldende utgave på tidspunktet da brosjyren ble trykket. (Med fører 75 kg, alle driftsværsker og 90% tankfylling). ³ Utsyr hhv. utstyrsversjoner kan øke/reducere egenvekten og dermed påvirke nyttelasten. Nærmere

Varebil lang med 3200 mm akselavstånd

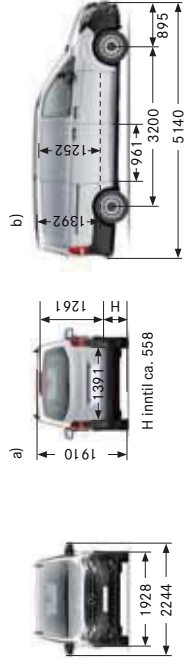

Varebil ekstra lang med 3430 mm akselavstånd

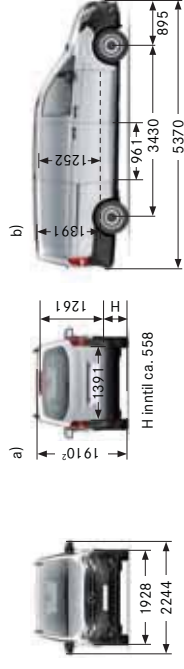

2,8	3,05	3,2
109 CDI	109 CDI	-
111 CDI	111 CDI	-
114 CDI	114 CDI	114 CDI
116 CDI	116 CDI	116 CDI
119 BlueTEC	119 BlueTEC	119 BlueTEC
114 BlueTEC	114 BlueTEC	-
116 BlueTEC	116 BlueTEC	-
119 BlueTEC	119 BlueTEC	-
1761–1881 firehjulsdrift: 1945		
929–1369 firehjulsdrift: 855–1105		
4000/4800/5300 ⁴	4050/4800/ 5050/5550 ⁴	5050/5200/5550 ⁴
150 1200, 2000, 2500 ⁶ /750	150 1000, 1800, 2000, 2500 ⁶ /750	150 2000, 2500 ⁶ /750
4,38 6,0 2831		
Forthjulsdrift: 12,9 12,2/bakhjulsdrift: 11,8 11,1 /frehjulsdrift: 12,7 12,1		

2,8	3,05	3,2
109 CDI	109 CDI	-
111 CDI	111 CDI	-
114 CDI	114 CDI	114 CDI
116 CDI	116 CDI	116 CDI
119 BlueTEC	119 BlueTEC	119 BlueTEC
114 BlueTEC	114 BlueTEC	-
116 BlueTEC	116 BlueTEC	-
119 BlueTEC	119 BlueTEC	-
1786–1906 firehjulsdrift: 1970		
904–1344 firehjulsdrift: 830–1080		
4000/4800/5300 ⁴	4050/4800/ 5050/5550 ⁴	5050/5200/5550 ⁴
150 1200, 2000, 2500 ⁶ /750	150 1000, 1800, 2000, 2500 ⁶ /750	150 2000, 2500 ⁶ /750
4,76 6,6 3061		
Forthjulsdrift: 13,7 13,0/bakhjulsdrift: 12,5 11,8/frehjulsdrift: 13,5 12,9		

informasjon får du hos din Mercedes-Benz forhandler.


⁴ Økt tillatt vogntogvekt med forsterket tilhengerfeste som tilleggssutstyr, alt etter drivlinjens utførelse.⁵ Alt etter drivlinjens utførelse.⁶ Økt tilhengervekt med forsterket tilhengerfeste fås som tilleggssutstyr, avhengig av drivlinjevariant.

Tekniske data

Forklaring til målene:

Alle tall er oppgitt i mm. De angitte verdiene er gjennomsnittsverdier. De gjelder for biler i grunnutførelse uten last. a) Økt kjøretøyhøyde med takrails med tilleggsutstyr 48 mm. b) Innvendig høyde. c) Lysåpning mellom hjulkassene. d) Maksimal bredde på passasjerrommet (målt på gulvet). e) Målt på kjøretøygulvet.

Mixto kort med 3200 mm akselavstand

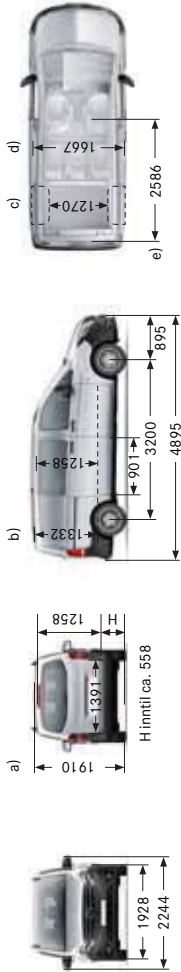

Tillatt totalvekt [t]	2,8	3,05
Forhjulsdraft 4 x 2		
65 kW (88 hk) ved 3800 o/min 4 sylindere diesel ¹ Euro 5b+ gr. II ² 1598 cm³ 230 Nm ved 1500–2000 o/min	109 CDI	109 CDI
84 kW (114 hk) ved 3800 o/min 4 sylindere diesel ¹ Euro 5b+ gr. III ² 1598 cm³ 270 Nm ved 1500–2500 o/min	111 CDI	111 CDI
Bakhjulsdraft 4 x 2		
100 kW (136 hk) ved 3800 o/min 4 sylindere diesel ¹ Euro 5b+ gr. III ² 2143 cm³ 330 Nm ved 1200–2400 o/min	114 CDI	114 CDI
120 kW (163 hk) ved 3800 o/min 4 sylindere diesel ¹ Euro 5b+ gr. III ² 2143 cm³ 380 Nm ved 1400–2400 o/min	116 CDI	116 CDI
140 kW (190 hk) ved 3800 o/min 4 sylindere diesel ¹ Euro 6 gr. III ² 2143 cm³ 440 Nm ved 1400–2400 o/min	119 BlueTEC	119 BlueTEC
Firehjulsdraft 4 x 4		
100 kW (136 hk) ved 3800 o/min 4 sylindere diesel ¹ Euro 6 gr. III ² 2143 cm³ 330 Nm ved 1200–2400 o/min	114 BlueTEC	114 BlueTEC
120 kW (163 hk) ved 3800 o/min 4 sylindere diesel ¹ Euro 6 gr. III ² 2143 cm³ 380 Nm ved 1400–2400 o/min	116 BlueTEC	116 BlueTEC
140 kW (190 hk) ved 3800 o/min 4 sylindere diesel ¹ Euro 6 gr. III ² 2143 cm³ 440 Nm ved 1400–2400 o/min	119 BlueTEC	119 BlueTEC
Egenvekt^{3,4} [kg] ved tillatt totalvekt	1800–1965 firehjulsdraft: 1955	
Nyttelast⁴ [kg] ved tillatt totalvekt	835–1250 firehjulsdraft: 845–1095	
Tillatt vogntogvekt [kg]	4000/4800/5300 ⁵	
Maksimal taklast [kg] Tilhengervekt med brems⁶/uten brems [kg]	4050/4800/5050/5550 ⁵	
Maks. lasteflate [m²] Maks. lastevolum [m³] Maks. lastelengde [mm]	150 1200, 2000, 2500 ⁷ /750	150 1000, 1800, 2000, 2500 ⁷ /750
Ytre svingdiameter Ø [m] Indre svingdiameter Ø [m]	1,86 3,1 2433	
	Forhjulsdraft: 12,9 12,2/bakhjulsdraft: 11,8 11,1/firehjulsdraft: 12,7 12,1	


Forklaring til tabellen: Verdiene for egenvekt og nyttelast refererer til standard 6-trinns manuell girkasse.

¹ Dieselpartikelfilter er standard på alle dieselmotorer.



² Vito Mixto kan også fås registrert som personbil med avgassnorm Euro 6 gr. I.

³ Verdier i henhold til direktiv 97/27/EF i gjeldende utgave på tidspunktet da brosjyren ble trykket. (Med fører 75 kg, alle driftsværker og 90% tankfylling).

Mixto lang med 3200 mm akselavstand

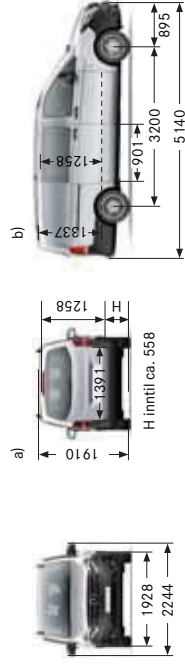

Mixto ekstra lang med 3430 mm akselavstand

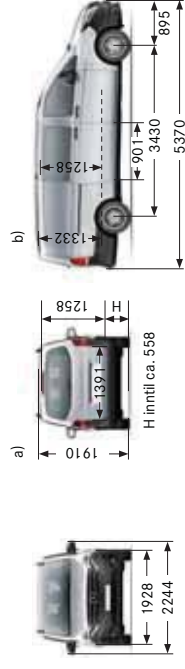

2,8	3,05	3,2
109 CDI	109 CDI	-
111 CDI	111 CDI	-
114 CDI	114 CDI	114 CDI
116 CDI	116 CDI	116 CDI
119 BlueTEC	119 BlueTEC	119 BlueTEC
114 BlueTEC	114 BlueTEC	-
116 BlueTEC	116 BlueTEC	-
119 BlueTEC	119 BlueTEC	-
1825-2000 firehjulsdrift: 1980		
810-1305 firehjulsdrift: 820-1070		
4000/4800/5300 ⁵	4050/4800/ 5050/5550 ⁵	5050/5200/5550 ⁵
150 1200, 2000, 2500 ⁷ /750	150 1000, 1800, 2000, 2500 ⁷ /750	150 2000, 2500 ⁷ /750
2,26 3,6 2678		
Forhjulsdrift: 12,9 12,2/bakhjulsdrift: 11,8 11,1/firehjulsdrift: 12,7 12,1		

2,8	3,05	3,2
109 CDI	109 CDI	-
111 CDI	111 CDI	-
114 CDI	114 CDI	114 CDI
116 CDI	116 CDI	116 CDI
119 BlueTEC	119 BlueTEC	119 BlueTEC
114 BlueTEC	114 BlueTEC	-
116 BlueTEC	116 BlueTEC	-
119 BlueTEC	119 BlueTEC	-
1850-2025 firehjulsdrift: 2005		
785-1280 firehjulsdrift: 795-1045		
4000/4800/5300 ⁵	4050/4800/ 5050/5550 ⁵	5050/5200/5550 ⁵
150 1200, 2000, 2500 ⁷ /750	150 1000, 1800, 2000, 2500 ⁷ /750	150 2000, 2500 ⁷ /750
2,63 4,1 2908		
Forhjulsdrift: 13,7 13,0/bakhjulsdrift: 12,5 11,8/firehjulsdrift: 13,5 12,9		

⁴ Ustyr hhv. utstyrsversjoner kan øke/reducere egenvekt og dermed påvirke nyttelasten. Nærmere informasjon får du hos din Mercedes-Benz forhandler. ⁵ Økt tillatt totalvekt for bil og henger i forbindelse med forsterket tilhengerfeste som tilleggssusyr, avhengig av drivlinjevariant. ⁷ Økt tilhengervekt i forbindelse med forsterket tilhengerfeste som tilleggssusyr, avhengig av drivlinjevariant.

⁶ Avhengig av drivlinjevariant.