FORHJULSDREVET VAREBIL*

Den forhjulsdrevne varebilen NV400 gir deg det din virksomhet trenger: Større effektivitet. En lavere kjøreklar vekt bidrar til bedre drivstofføkonomi og reduserer dermed driftskostnadene. Den lave rammehøyden gjør lasting og lossing enklere, og innebærer mer plass og større nyttelast. Dette er varebilen som gir deg mer, men som krever mindre.

VEKTER OG LASTER

	Maks. lasteromvolum (m³)	Maks. nyttelast (kg)*		
		2,8t	3,3t	3,5t
L1H1	8	1030	1489	1684
L1H2	9	966	1461	1656
Maks. vekt på for-/bakaksel		1550 / 1650	1650 / 1900	1850 / 2100
Kapasitet bremset/ubremset tilhenger		2500 / 750		

	Maks. lasteromvolum (m³)	Maks. nyttelast (kg)*	
		3,3t	3,5t
L2H2	10,8	1420	1620
L2H3	12,3	1379	1569
Maks. vekt på for-/bakaksel		1650 / 1900	1850 / 2100
Kapasitet bremset/ubremset tilhenger		2500 / 750	

	Maks. lasteromvolum (m³)	Maks. nyttelast (kg)*
		3,5t
L3H2	13	1530
L3H3	14,8	1490
Maks. vekt på for-/bakaksel		1850 / 2100
Kapasitet bremset/ubremset tilhenger		2500 / 750

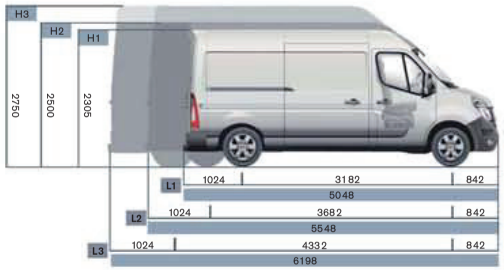

DIMENSJONER (mm)

	L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Min. snuradius mellom	12 / 12,5m		13,6 / 14,1m		15,7 / 16,2m	
LASTEOMRÅDE						
Lastlengde på gulv (A)	2583	2583	3083	3083	3733	3733
Lastlengde 1,1m over gulvet	2530	2530	3030	3030	3680	3680
Lastbredde (B)	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Bredde mellom hjulkassene (C)	1380	1380	1380	1380	1380	1380
Lasthøyde	1700	1894	1894	2144	1894	2144
Min./maks. lasteterskelhøyde	546 / 564	544 / 563	545 / 562	543 / 556	543 / 557	542 / 555
SKYVEDØRER						
Bredde skyvedører	1050	1050	1270	1270	1270	1270
Høyde skyvedør	1581	1780	1780	1780	1780	1780
BAKDØR						
Bakdørens bredde 169mm over gulvet	1580	1580	1580	1580	1580	1580
Bakdørens høyde	1627	1820	1820	1820	1820	1820



Merknad: Denne brosjyren kan inneholde bilder og tekniske data for modeller og utstyr som ikke er tilgjengelig i Norge.Ta kontakt med nærmeste Nissan-forhandler for korrekt informasjon.

BAKHJULSDREVET VAREBIL*

Den bakhjulsdrevne varebilen NV400 gir deg praktisk allsidighet med kapasitet og styrke til å håndtere alle middels tunge transportformål. Bakhjulsdriften i denne bilen skaper en optimal balanse foran og bak for bedre fordeling av nyttelasten. Den sikrer også godt veigrep og stabile kjøreegenskaper med full last, og er særlig egnet for kjøring med henger.

VEKTER OG LASTER

	Maks. lasteromvolum (m³)	Maks. nyttelast (kg)*		
		3,5t SRT	3,5t DRT	4,5t DRT
L3H2	12,4	1390	1254	2254
L3H3	14,2	1352	1221	2221
Maks. vekt på for-/bakaksel		1850 / 2300	1850 / 2800	1850 / 3200
Kapasitet bremset/ubremset tilhenger		2500 / 750	3000 / 750	

	Maks. lasteromvolum (m³)	Maks. nyttelast (kg)*	
		3,5t DRT	4,5t DRT
L4H2	14,9	1176	2176
L4H3	17	1134	2134
Maks. vekt på for-/bakaksel		1850 / 2800	1850 / 3200
Kapasitet bremset/ubremset tilhenger		3000 / 750	

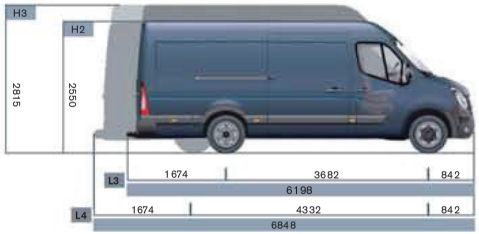

DIMENSJONER (mm)

	L3H2 SRT	L3H2 DRT	L3H3 SRT	L3H3 DRT	L4H2 DRT	L4H3 DRT
Min. snuradius mellom fortau/vegger	13,6 / 14,1m				15,7 / 16,2m	
LASTEOMRÅDE						
Lastlengde på gulv (A)	3733	3733	3733	3733	4383	4383
Lastlengde 1,1m over gulvet	3680	3680	3680	3680	4330	4330
Lastbredde (B)	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Bredde mellom hjulkassene (C)	1380	1080	1380	1080	1080	1080
Lasthøyde	1798	1798	2048	2048	1798	2048
Min./maks. lasteterskelhøyde	674 / 696	706 / 724	672 / 694	704 / 723	701 / 717	700 / 715
SKYVEDØRER						
Bredde skyvedører	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Høyde skyvedør	1684	1684	1684	1684	1684	1684
BAKDØR						
Bakdørens bredde 169mm over gulvet	1580	1580	1580	1580	1580	1580
Bakdørens høyde	1724	1724	1724	1724	1724	1724

- SRT: Enkle bakhjul
- DRT: Doble bakhjul



RESERVASJON: *Tallene som gjelder vekt og nyttelast kan variere, avhengig av de nasjonale reglene.

COMBI*

Smart, innbydende og tilpasningsdyktig; NV400 Combi kan frakte opp til ni mennesker i personbilkomfort, eller seks mennesker med større lasteplass. Alle passasjerene kan nyte god plass, komforten og tryggheten ved et omfattende utvalg aktive og passive sikkerhetselementer.

VEKTER OG LASTER (kg)

	L1H1		L2H2	
	2,8t	3,3t	3,3t	3,5t
Maks. nyttelast*	918	1223	1155	1341
Maks. vekt på for-/bakaksel	1550 / 1650	1850 / 2100	1650 / 1900	1850 / 2100
Bilens vekt i kjøreklar stand (m/fører)	2062	2077	2145	2159
Kapasitet bremset/ubremset tilhenger	2500 / 750		2500 / 750	

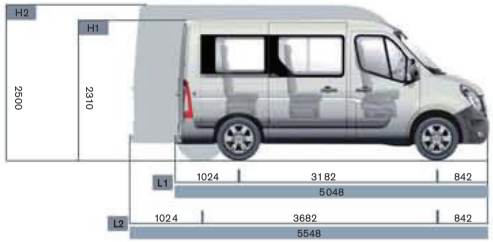

DIMENSIONS (mm)

	L1H1	L2H2	
Min. snuradius mellom fortau/vegger	12 / 12,5m	13,6 / 14,1m	
LASTEOMRÅDE			
Lengde for 6/9 seter	1757 / 948	2257 / 1448	
Maks. bredde	1765	1765	
Maks. lastehøyde	1700	1894	
Bredde mellom hjulkassene	1380	1380	
Min./maks. lasteterskelhøyde	546 / 560	544 / 559*	547 / 563**
Omtrentlig lastevolum 6/9 seter	5,3m³ / 2,8m³	7,5m³ / 4,8m³	
SKYVEDØRER			
Høyde skyvedør	1581	1780	
Bredde skyvedører	1050	1270	
BAKDØR			
Bakdørens høyde	1627	1820	
Bredde bakdør	1580	1580	

* for 3,3t bruttovekt
** for 3,5t bruttovekt

Merknad: Denne brosjyren kan inneholde bilder og tekniske data for modeller og utstyr som ikke er tilgjengelig i Norge. Ta kontakt med nærmeste Nissan-forhandler for korrekt informasjon.

FOR- OG BAKHJULSDREVET SMÅBUSS

For alle på laget gjør den virksomheten til en glede: Med store vindusflater og komfortable seter leverer NV400 Småbuss opp til sju mennesker friske, raske og klare til innsats – og har enda muligheten til å ha plass i lasteområdet.

VEKTER OG LASTER (kg)

	FWD					RWD	
	L1H2*		L2H2		L3H2	L3H2 SRT	L3H2 DRT
	3,3t	3,5t	3,3t	3,5t	3,5t	3,5t	3,5t
Maks. nyttelast*	1259	1451	1206		1323	1176	1047**
Maks. lastevolum (m³)	5.3		6.9		9	8.3	8.3
Maks. vekt på for-/bakaksel	1650/ 1900	1850/ 2100	1650/ 1900	1850/ 2100	1850/ 2100	1850/ 2300	2800/ 3000
Kapasitet bremset/ubremset tilhenger	2500 / 750					2500/ 750	3000 / 750

FORHJULSDRIFT

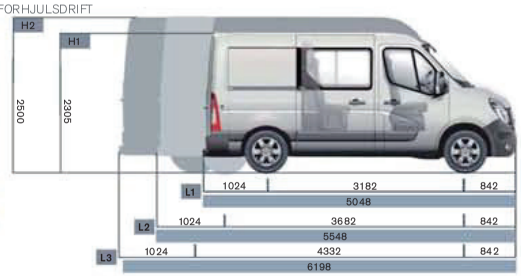

DIMENSJONER (mm)

	FWD				RWD	
	L1H1*	L1H2*	L2H2	L3H2	L3H2 SRT	L3H2 DRT
LASTEOMRÅDE						
Lastlengde 0,4m over gulvet	1716	1716	2175	2825	2825	2825
Lastlengde 1m over gulvet	1531	1531	1990	2640	2640	2640
Lastbredde	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Bredde mellom hjulkassene	1380	1380	1380	1380	1380	1080
Lasthøyde	1700	1894	1894	1894	1798	1798
Min./maks. lasteterskelhøyde	546 / 564	544 / 563	545 / 562	543 / 557	674 / 696	706 / 724
SKYVEDØRER						
Bredde skyvedører	1050	1050	1270	1270	1270	1270
Høyde skyvedør	1581	1780	1780	1780	1684	1684
BAKDØR						
Bakdørens bredde 169mm over gulvet	1580	1580	1580	1580	1580	1580
Bakdørens høyde	1627	1820	1820	1820	1724	1724

BAKHJULSDRIFT

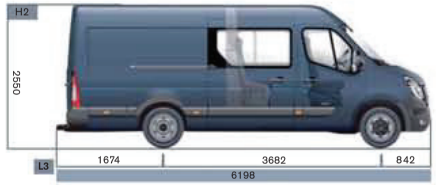

- SRT: Enkle bakhjul
- DRT: Doble bakhjul
* Under utvikling
** For 4,5t bruttovekt - L3H2 DRT RWD, maks. nyttelast = 2047 kg

RESERVASJON: *Tallene som gjelder vekt og nyttelast kan variere, avhengig av de nasjonale reglene.

FORHJULSDREVET CHASSIS MED ENKEL/DOBBEL KABIN*

NV400 chassis med førerhus gir deg fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til å tilfredsstille alle dine spesifikasjoner. Uansett hvilken drivlinje du velger, drar du nytte av et lavt chassisgulv som gir mye bruksplass for nettopp din karrosserivariant, innenfor de kompakte og håndterlige totale målene. Og den solide byggekvaliteten sikrer at den har styrken til å klare selv de tøffeste jobbene, hele dagen, hver dag.

VEKTER OG LASTER (kg)

	ENKELTKABIN		DOBBELKABINER	
	L2	L3	L2	L3
	3,5t	3,5t	3,5t	3,5t
Maks. nyttelast*	1814	1794	1613	1586
Maks. vekt på for-/bakaksel	1850 / 2100	1850 / 2100	1850 / 2100	1850 / 2100
Kapasitet bremset/ubremset tilhenger	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750

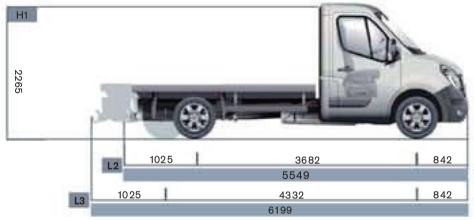

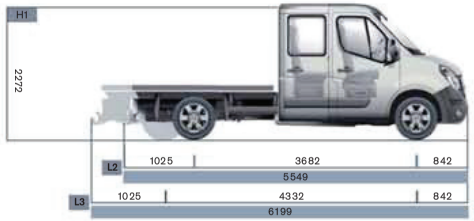

DIMENSJONER (mm)

	ENKELTKABIN		DOBBELKABINER	
	L2	L3	L2	L3
Min. snuradius mellom fortau/vegger	13,6 / 14,1m	15,7 / 16,2m	13,6 / 14,1m	15,7 / 16,2m
Maks. overheng bak	1400	2124	1119	2078
Maks. byggbar total lengde	5924	7298	5643	7252
Min./maks. byggbar lastlengde	3182 / 3464	3832 / 4838	2432 / 2432	3082 / 4042
Min./maks. bakkeklaring	735 / 740	736 / 741	727 / 732	731 / 736
Byggbar bredde inklusive standard / forlengede sidespeilarmer	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350

- SRT: Enkle bakhjul
- DRT: Doble bakhjul
* Tallene som gjelder vekt og nyttelast kan variere, avhengig av de nasjonale reglene
** Med forlengede sidespeilarmer

Merknad: Denne brosjyren kan inneholde bilder og tekniske data for modeller og utstyr som ikke er tilgjengelig i Norge. Ta kontakt med nærmeste Nissan-forhandler for korrekt informasjon.

BAKHJULSDREVET CHASSIS MED ENKEL/DOBBEL KABIN*

VEKTER OG LASTER (kg)

	ENKELTKABIN					
	L2	L3			L4	
	3,5t SRT	3,5t SRT	3,5t DRT	4,5t DRT	3,5t DRT	4,5t DRT
Maks. nyttelast*	1665	1640	1525	2525	1495	2495
Maks. vekt på for-/bakaksel	1850 / 2300	1850 / 2300	1850 / 2800	1850 / 3200	1850 / 2800	1850 / 3200
Kapasitet bremset/ubremset tilhenger	2500 / 750	2500 / 750	3000 / 750	3000 / 750	3000 / 750	3000 / 750

	DOBBELKABINER					
	L2	L3			L4	
	3,5t SRT	3,5t SRT	3,5t DRT	4,5t DRT	3,5t DRT	4,5t DRT
Maks. nyttelast*	1464	1432	1346	2346	1277	2277
Maks. vekt på for-/bakaksel	1850 / 2300	1850 / 2300	1850 / 2800	1850 / 3200	1850 / 2800	1850 / 3200
Kapasitet bremset/ubremset tilhenger	2500 / 750	2500 / 750	3000 / 750	3000 / 750	3000 / 750	3000 / 750

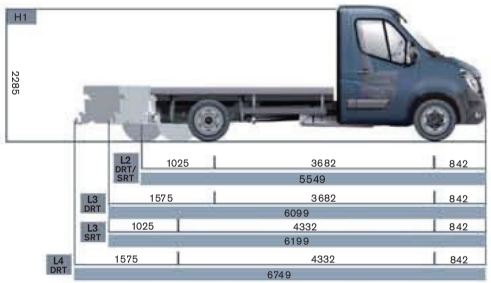

DIMENSJONER (mm)

	ENKELTKABIN				
	L2 SRT	L2 DRT	L3 SRT	L3 DRT	L4 DRT
Min. snuradius mellom fortau/vegger	13,6 / 14,1m		15,7 / 16,2m	13,6 / 14,1m	15,7 / 16,2m
Maks. overheng bak	2230	1928	3032	1928	2754
Maks. byggbar total lengde	6754	6452	8206	6452	7928
Min./maks. byggbar lastlengde	3182 / 4293	3639 / 3991	3832 / 5746	3639 / 3991	4289 / 5468
Min./maks. bakkeklaring	771 / 774	784 / 787	771 / 775	784 / 787	786 / 789
Byggbar bredde inklusive standard / forlengede sidespeilarmer	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350

	DOBBELKABINER			
	L2 SRT	L3 SRT	L3 DRT	L4 DRT
Min. snuradius mellom fortau/vegger	13,6 / 14,1m	15,7 / 16,2m	13,6 / 14,1m	15,7 / 16,2m
Maks. overheng bak	1917	3032	1669	2471
Maks. byggbar total lengde	6441	8206	6193	7645
Min./maks. byggbar lastlengde	2432 / 3230	3082 / 4996	2889 / 2889	3539 / 4434
Min./maks. bakkeklaring	760 / 764	765 / 768	775 / 780	778 / 781
Byggbar bredde inklusive standard / forlengede sidespeilarmer	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350

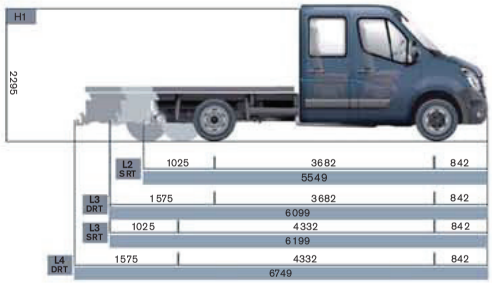

- SRT: Enkle bakhjul
- DRT: Doble bakhjul
* Tallene som gjelder vekt og nyttelast kan variere, avhengig av de nasjonale reglene
** Med forlengede sidespeilarmer

PLATTFORM MED FØRERHUS*

Med sin lave lastehøyde og over 7m byggbar totallengde, er NV400 Platform Cab det perfekte grunnlaget for en lang rekke karosserivarianter, som ambulanse, cateringbil eller mobil butikk.

VEKTER OG LASTER (kg)

	FWD med totalvekt (GVW)* på 3,5t				
	L1H1	L2H1	L2H2	L3H1	L3H2
Maks. nyttelast	1938	1922	1908	1901	1887
Maks. vekt på for-/bakaksel	1850 / 2100	1850 / 2100	1850 / 2100	1850 / 2100	1850 / 2100
Kapasitet bremset/ubremset tilhenger	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750

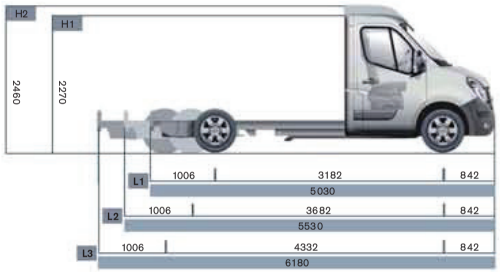

DIMENSJONER (mm)

	FWD med totalvekt (GVW)* på 3,5t				
	L1H1	L2H1	L2H2	L3H1	L3H2
Min. snuradius mellom fortau/vegger	12 / 12,5m	13,6 / 14,1m	13,6 / 14,1m	15,7 / 16,2m	15,7 / 16,2m
Maks. byggbar lengde	5030	5751	5790	7021	7071
Min. / maks. total lengde	2569 / 2569	3069 / 3291	3069 / 3330	3719 / 4561	3719 / 4610
Maks. byggbart overheng bak	1006	1227	1266	1847	1897
Min./maks. bakkeklaring	580 / 585	581 / 585	581 / 584	579 / 583	579 / 583
Bredde inkludert standard / forlengede sidespeilarmer	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350	2170 / 2350

* GVW: Brutto kjøretøyvekt
** Med forlengede sidespeilarmer

Merknad: Denne brosjyren kan inneholde bilder og tekniske data for modeller og utstyr som ikke er tilgjengelig i Norge.Ta kontakt med nærmeste Nissan-forhandler for korrekt informasjon.

* Tallene som gjelder vekt og nyttelast kan variere, avhengig av de nasjonale reglene.