

CLIMATE COMFORT | TEMPERATUR-KONTROLLERT TRANSPORT

## COLDTAINER – MOBIL KOMPRESSOR KJØLEBOKS



COLDTAINER



EN VERDEN AV KOMFORT



Eberspächer





## COLDTAINER

### DEN MOBILE KOMPRESSOR KJØLEBOKSEN

#### COLDTAINER LEVERES AV EBERSPÄCHER:

Våre kompressor kjølebokser er fleksible og er en praktisk løsning for profesjonelle brukere som må transportere bederlige varer ved konstant temperaturer i konvensjonelle kjøretøy som varebiler, lastebiler og trailere samt elektriske varebiler, med samme standarder.

Fordelene med mobile kompressor kjølebokser fra Eberspächer er klar: Innkjøp og vedlikeholdskostnader er betydelig lavere i forhold til komplette kjølemodifikasjoner.

Ingen ekstra kjøleenheter eller spesielle kjøretøy / utstyr er nødvendig. Avhengig av modell, er kompressor kjøleboksene en sikker løsning, leveres for elektrisk drift. De representerer et uavhengig "komplett system" i kjøretøyet.

Alle mobile kompressorer på kjøleboksene har også en integrert varme funksjon for å opprettholde en konstant transporttemperatur, uavhengig av omgivelsestemperaturen.

Temperaturkontroll fra -30°C til + 40°C. i forskjellige temperaturer uten problemer.

Alle kjøleboksene er laget av robust rotomolded polyetylen og er meget lett å rengjøre.

Mange av boksene er tå få som autonome driftsmodeller.

Dette betyr at de enten kan være utstyrt med ett batteri for en dags drift eller et opplegg med flere batterier for lengre varighet. Transport av temperaturfølsomme varer med elektriske kjøretøy, samt langdistanse transport, er derfor sikret.

#### KOMPRESSOR KJØLEBOKSEN ER FLEKSIBEL:

Farmasøytisk: Transport av insulin / vaksiner, etc.

Medisinsk: Kliniske prøver, blod og organ transport etc.






Laboratorier: Vannprøver, DNA, etc.

Næringsmiddelindustri: Forhandlere, salgsautomater, lager, catering etc.



## RIKTIG KJØLEBOKS FOR HVERT BEHOV

STØRRELSER FRA 22 TIL 915 L KAPASITET MED KONTROLLERT KJØLEOMRÅDE FRA -30 °C TIL +40 °C

<p>NDN</p> 	<p>Kjølefunksjon fra 0 °C for transport av ferskvare (-10 °C med 140 l)</p>
<p>NDH</p> 	<p>Oppvarming og kjølefunksjon for temperaturkontrollert transport i området mellom 0°C og +30°C (mellom -10°C og +30 °C med 140 l)</p>
<p>FDN</p> 	<p>Kjøl/ dypfrysefunksjon funksjon -21 °C / -24 °C for frysetransport</p>
<p>FDH</p> 	<p>Varme og kjøling (dypfrysing) Funksjon for temperaturkontrollert transport i området mellom -24 °C og +40 °C (-21°C og +30°C med bokser fra 140 l)</p>
<p>XFDN</p> 	<p>Dypfrysefunksjon til -30 °C for spesialtransport</p>







## COLDTAINER 22 LITERS

### MOBILE KJØLEBOKSER




#### BOKS 22 LITER – ÅPNING PÅ TOPP

Teknisk betegnelse	T0022 FDN	T0022 FDH
Temperaturområde	-24 °C  	+40 °C til -24 °C  
Produktkode	81 0000 00 0484	81 0000 00 0485
Spenning VDC	12/24	12/24
Max. strøm ved ulik spenning	9 A ved 12 V / 4 A ved 24 V	9 A ved 12 V/4 A ved 24 V
Skumisolasjon vegger	65 – 70 mm PU*	65 – 70 mm PU*
Kjølemedie	R134a	R134a
Vekt	20.5 kg	21 kg
Utvendige dimensjoner (BxHxD)	585 x 375 x 480 mm	585 x 375 x 480 mm

\* PU = vegg skumisolasjon med polyuretan fast skum ( $K < 0.4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ )

Standard modeller uten batteripakker. Utstyrt med en DC inngang. Boks kun på forespørsel.

#### DIMMENSJON

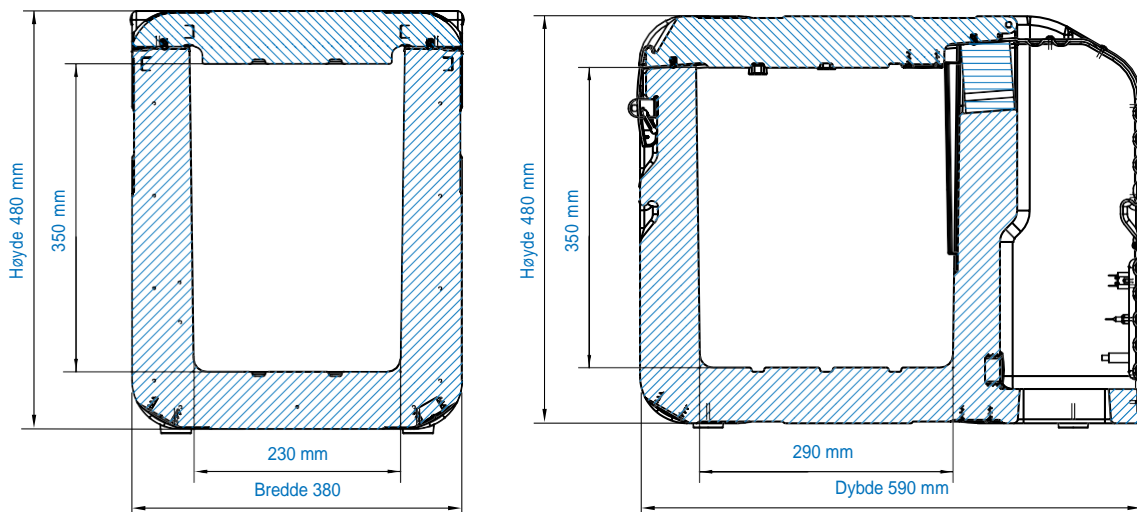





## COLDTAINER 32 LITERS MOBILE KØLEBOKSER




### COLDTAINER 32 LITERS – ÅPNING PÅ TOPP

Teknisk betegnelse	T0032 FDN	T0032 FDH
Temperaturområde	-24 °C 	+40 °C til -24 °C 
Produktkode	81 0000 00 0486	81 0000 00 0487
Spenning VDC	12/24	12/24
Max. strøm ved ulik spenning	9 A ved 12 V/4 A ved 24 V	9 A ved 12 V/4 A ved 24 V
Skumisolasjon vegger	65 – 70 mm PU*	65 – 70 mm PU*
Kjølemedie	R134a	R134a
Vekt	22.5 kg	22.5 kg
Utvendige dimensjoner (BxHxD)	670 x 390 x 480 mm	670 x 390 x 480 mm

\* PU = vegg skumisolasjon med polyuretan fast skum ( $K < 0.4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ )

Standard modeller uten batteripakker. Utstyrt med en DC inngang. Boks kun på forespørsel.

### DIMMENSJON

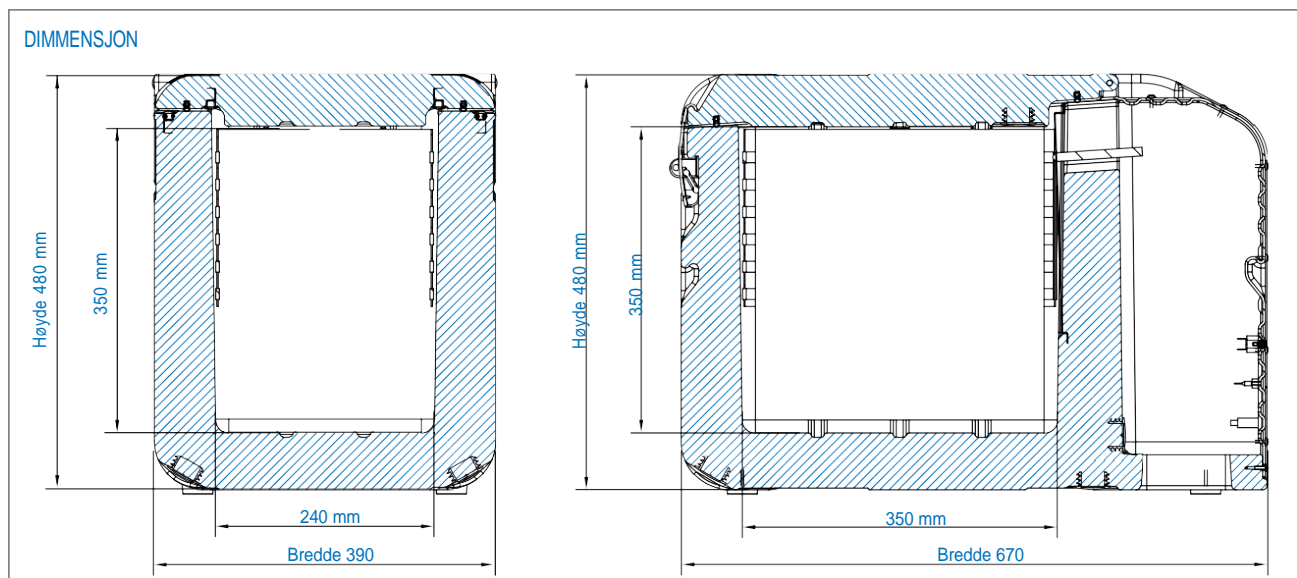





## COLDTAINER 56 LITERS MOBILE KJØLEBOKS




### COLDTAINER 56 LITERS – ÅPNING PÅ TOPP

Teknisk betegnelse	T0056 FDN	T0056 FDH
Temperaturområde	-24 °C 	+40 °C til -24 °C 
Produktkode	81 0000 00 0488	81 0000 00 0489
Spenning VDC	12/24	12/24
Max. strøm ved ulik spenning	9 A ved 12 V/4 A ved 24 V	9 A ved 12 V/4 A ved 24 V
Skumisolasjon vegger	70 mm PU*	70 mm PU*
Kjølemedie	R134a	R134a
Vekt	33 kg	33 kg
Utvendige dimensjoner (BxHxD)	800 x 495 x 500 mm	800 x 495 x 500 mm

\* PU = vegg skumisolasjon med polyuretan fast skum ( $K < 0.4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ )

Tilleggsutstyr avhenger av modell. Standard modell uten batteripakker. Utstyrt med 2 DC innganger.

### DIMMENSJON

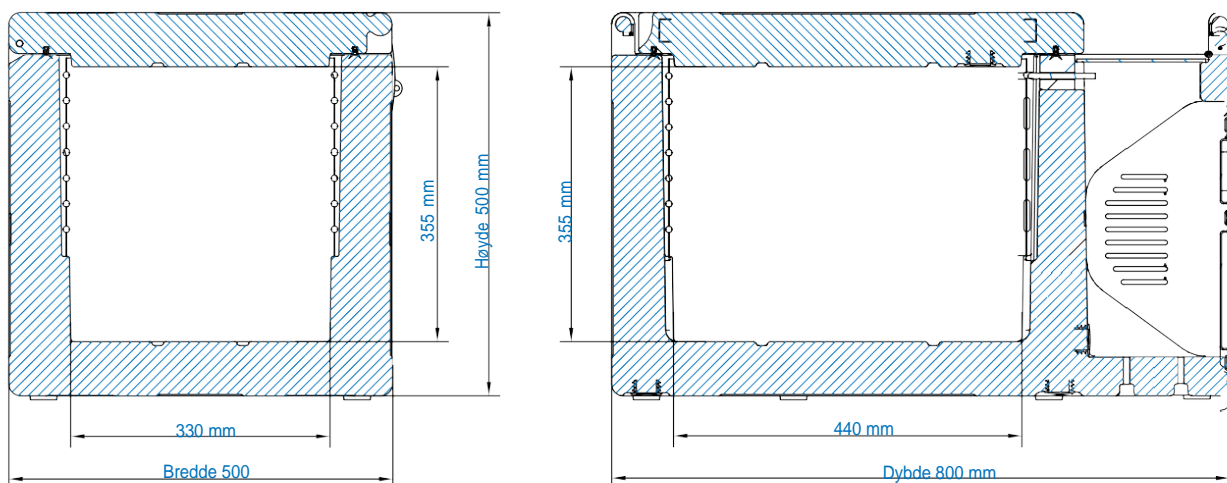



## COLDTAINER 82 LITERS MOBILE KJØLEBOKSER




### COLDTAINER 82 LITERS – ÅPNING PÅ TOPP

Teknisk betegnelse	T0082 FDN	T0082 FDH	T0082 XFDN
Temperaturområde	-24 °C 	+40 °C til -24 °C 	+40 °C til -35 °C 
Produktkode	81 0000 00 0490	81 0000 00 0491	81 0000 00 0492
Spenning VDC	12/24	12/24	12
Max. strøm ved ulik spenning	9 A ved 12 V/4 A ved 24 V	9 A ved 12 V/4 A ved 24 V	25 A ved 12 V
Skumisolasjon vegger	80 mm PU*	80 mm PU*	80 mm PU*
Kjølemedie	R404A	R404A	R404A
Vekt	35 kg	35 kg	40 kg
Utvendige dimensjoner (BxHxD)	940 x 560 x 551 mm	940 x 560 x 551 mm	940 x 560 x 551 mm

\* PU = Vegg skumisolasjon med polyuretan fast skum ( $K < 0.4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ )

Tilleggsutstyr avhenger av modell.

### DIMMENSJON

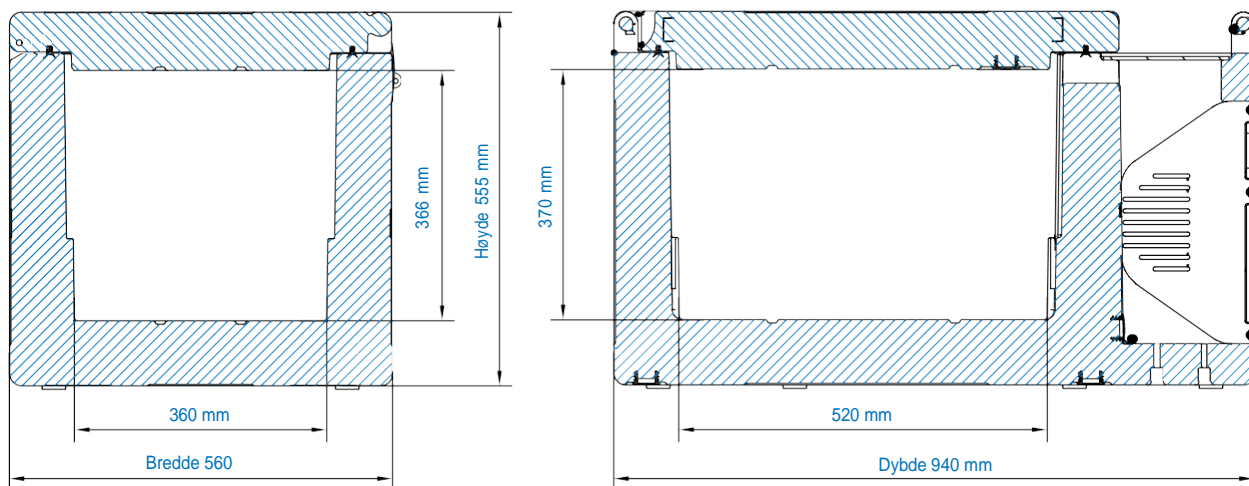







## COLDTAINER 140 LITERS MOBILE KJØLEBOKSER




### COLDTAINER 140 LITERS – DØR I FRONT

Teknisk betegnelse	F0140 NDN	F0140 FDN	F0140 NDH	F0140 FDH
Temperaturområde	-10 °C 	-21 °C 	+30 °C til -10 °C 	+30 °C til -21 °C 
Produktkode	81 0000 00 0493	81 0000 00 0495	81 0000 00 0494	81 0000 00 0496
Spenning VDC	12/24	12/24	12/24	12/24
Max. strøm ved ulik spenning	10 A at 12 V/4 A at 24 V	18 A at 12 V/8 A at 24 V	9 A at 12 V/4 A at 24 V	18 A at 12 V/8 A at 24 V
Skumisolasjon vegger	80 – 100 mm PU*	80 – 100 mm PU*	80 – 100 mm PU*	80 – 100 mm PU*
Kjølemedie	R134a	R134a	R134a	R134a
Vekt	52 kg	55 kg	54 kg	57 kg
Utvendige dimensjoner (BxHxD)	1,000 x 620 x 710 mm	1,000 x 620 x 710 mm	1,000 x 620 x 710 mm	1,000 x 620 x 710 mm

\* PU = vegg skumisolasjon med polyuretan fast skum ( $K < 0.4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ )

Tilleggsutstyr avhenger av modell.

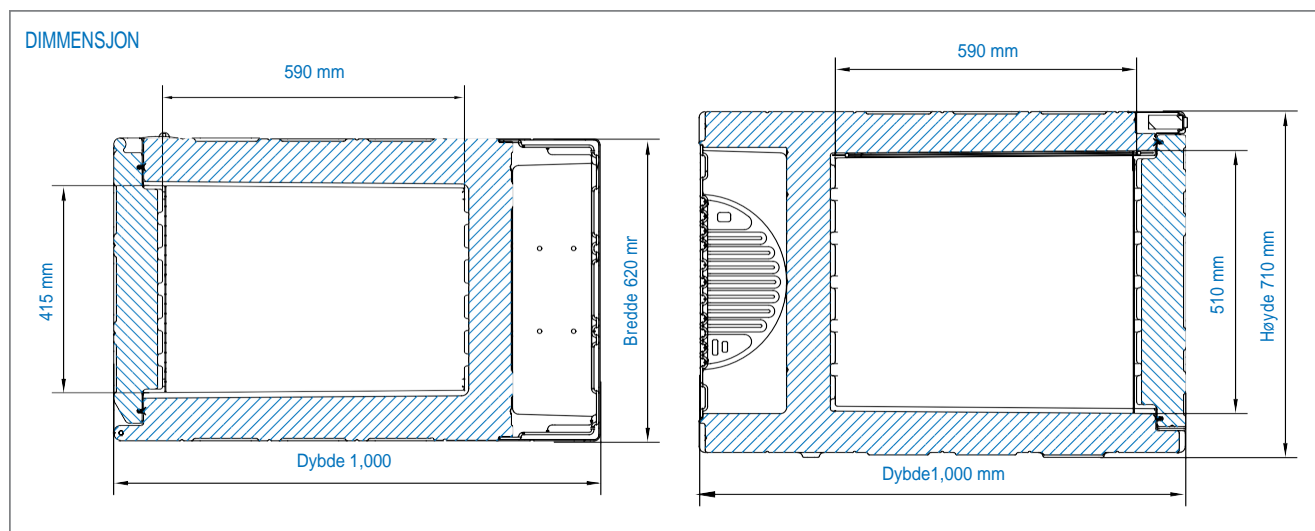



„LETT AuO“ VERSJON\*

## COLDTAINER 140 LITERS

### MOBILE KJØLEBOKSER



#### COLDTAINER 330 LITERS – DØR I FRONT

Teknisk betegnelse	F0140 NDN	F0140 FDN	F0140 NDH	F0140 FDH
Temperaturområde	0 °C 	-21 °C 	+30 °C til 0 °C 	+30 °C til -21 °C 
Produktkode	81 0000 00 0564	81 0000 00 0565	81 0000 00 0563	81 0000 00 0566
Spenning VDC	integret 12 Vdc batteri 1 x 110 Ah	integret 12 Vdc batteri 1 x 110 Ah	integret 12 Vdc batteri 1 x 110 Ah	integret 12 Vdc batteri 1 x 110 Ah
Batterilader inngangsspenning	15 A 100-240 Vac 50-60 Hz	15 A 100-240 Vac 50-60 Hz	15 A 100-240 Vac 50-60 Hz	15 A 100-240 Vac 50-60 Hz
Max. strøm ved ulik spenning	10 A ved 12 V/4 A ved 24 V	18 A ved 12 V/8 A ved 24 V	10 A ved 12 V/4 A ved 24 V	18 A ved 12 V/8 A ved 24 V
Skumisolasjon vegg	80 – 100 mm PU*	80 – 100 mm PU*	80 – 100 mm PU*	80 – 100 mm PU*
Kjølemedie	R134a	R134a	R134a	R134a
Vekt	95 kg	95 kg	95 kg	95 kg
Utvendige dimensjoner (BxHxD)	620 x 1,000 x 800 mm	620 x 1,000 x 800 mm	620 x 1,000 x 800 mm	620 x 1,000 x 800 mm

\* PU vegg skumisolasjon med polyuretan fast skum ( $K < 0.4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ )  
Tilleggsutstyr avhenger av modell.




## COLDTAINER 330 LITERS MOBILE KJØLEBOKSER



### COLDTAINER 330 LITERS – DØR I FRONT

Teknisk betegnelse	F0330 NDN	F0330 FDN	F0330 NDH	F0330 FDH	F0330 XFDN
Temperaturområde	0 °C 	-21 °C 	+30 °C til 0 °C 	+30 °C til -21 °C 	-30 °C 
Produktkode	81 0000 00 0497	81 0000 00 0499	81 0000 00 0498	81 0000 00 0500	81 0000 00 0501
Spenning VDC	12/24	12/24	12/24	12/24	12
Max. strøm ved ulik spenning	10 A ved 12 V / 4 A ved 24 V	18 A ved 12 V / 8 A ved 24 V	10 A ved 12 V / 4 A ved 24 V	18 A ved 12 V / 8 A ved 24 V	25 A ved 12 V
Skumisolasjon vegger	100 mm PU*	100 mm PU*	100 mm PU*	100 mm PU*	100 mm PU*
Kjølemedie	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Vekt	80 kg	83 kg	83 kg	86 kg	90 kg
Utvendige dimensjoner (BxHxD)	1,020 x 1,000 x 1,000 mm	1,020 x 1,000 x 1,000 mm	1,020 x 1,000 x 1,000 mm	1,020 x 1,000 x 1,000 mm	1,020 x 1,000 x 1,000 mm

\* PU = vegg skumisolasjon med polyuretan fast skum ( $K < 0.4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ )  
Tilleggsutstyr avhenger av modell. Leveres med skinner – max. belastning 35 kg.

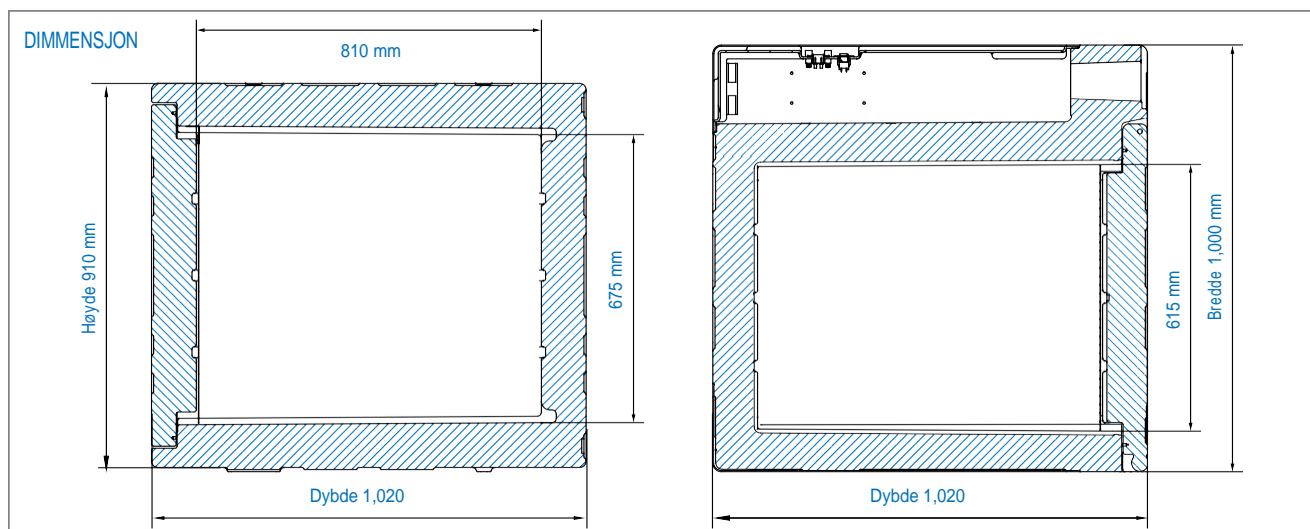





„LETT AuO“ VERSJON\*

## COLDTAINER 330 LITERS

### MOBILE KJØLEBOKS



#### COLDTAINER 330 LITERS – DØR I FRONT

Teknisk betegnelse	F0330 NDN	F0330 FDN	F0330 NDH	F0330 FDH	F0330 XFDN
Temperaturområde	0 °C 	-21 °C 	+30 °C til 0 °C 	+30 °C til -21 °C 	-30 °C 
Produktkode	81 0000 00 0527	81 0000 00 0525	81 0000 00 0526	81 0000 00 0524	81 0000 00 0523
Spenning VDC	internal 12 Vdc battery 1 x 110 Ah	internal 12 Vdc battery 1 x 110 Ah	internal 12 Vdc battery 1 x 110 Ah	internal 12 Vdc battery 1 x 110 Ah	internal 12 Vdc battery 1 x 150 Ah
Batterilader inngangsspenning	15 A 100-240 Vac 50-60 Hz	15 A 100-240 Vac 50-60 Hz	15 A 100-240 Vac 50-60 Hz	15 A 100-240 Vac 50-60 Hz	25 A 100-240 Vac 50-60 Hz
Max. strøm ved ulik spenning	10 A ved 12 V/4 A ved 24 V	18 A ved 12 V/8 A ved 24 V	10 A ved 12 V/4 A ved 24 V	18 A ved 12 V/8 A ved 24 V	25 A at 12 V
Skumisolasjon vegger	100 mm PU*	100 mm PU*	100 mm PU*	100 mm PU*	100 mm PU*
Kjølemedie	R134a	R134a	R134a	R134a	R404A
Vekt	126 kg	129 kg	129 kg	131 kg	150 kg
Utvendige dimensjoner (BxHxD)	1,020 x 1,000 x 1,000 mm	1,020 x 1,000 x 1,000 mm	1,020 x 1,000 x 1,000 mm	1,020 x 1,000 x 1,000 mm	1,020 x 1,000 x 1,000 mm

lett AuO: Autonom batteridrift opp til 24 timer, begrenset kapasitet ett batteri (110Ah) plassert i kompressor-rommet, pluss en lader i en spesiell beholder.

\* PU = Vegg skumisolasjon med polyuretan fast skum ( $K < 0.4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ )

Tilleggsutstyr avhenger av modell. Leveres med skinner – max. belastning 35 kg.



Kjøleboks med metallføtter:  
For transport med truck

## COLDTAINER 720 LITERS MOBILE KJØLEBOKSER




### COLDTAINER 720 LITERS – DØR I FRONT

Teknisk betegnelse	F0720 NDN	F0720 FDN	F0720 NDH	F0720 FDH
Temperaturområde	0 °C 	-24 °C 	+30 °C til 0 °C 	+30 °C til -24 °C 
Produktkode Produktkode 'C-Klar'*	81 0000 00 0502 81 0000 00 0503	81 0000 00 0506 81 0000 00 0507	81 0000 00 0504 81 0000 00 0505	81 0000 00 0508 81 0000 00 0509
Spenning VDC	12/24	12/24	12/24	12/24
Max. strøm ved ulik spenning	20 A at 12 V	32 A at 12 V	20 A at 12 V	32 A at 12 V
Skumisolasjon vegger	100 mm PU**	100 mm PU**	100 mm PU**	100 mm PU**
Kjølemedie	R134a	R404A	R134a	R404A
Vekt	144 kg	147 kg	150 kg	153 kg
Utvendige dimensjoner (BxHxD)	1,400 x 1,100 x 1,100 mm	1,400 x 1,100 x 1,100 mm	1,400 x 1,100 x 1,100 mm	1,400 x 1,100 x 1,100 mm

\*C-Klar: Modell som kan stables. Vennligst ta kontakt.

\*\* PU = Vegg skumisolasjon med polyuretan fast skum ( $K < 0.4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ )  
Tilleggsutstyr avhenger av modell.

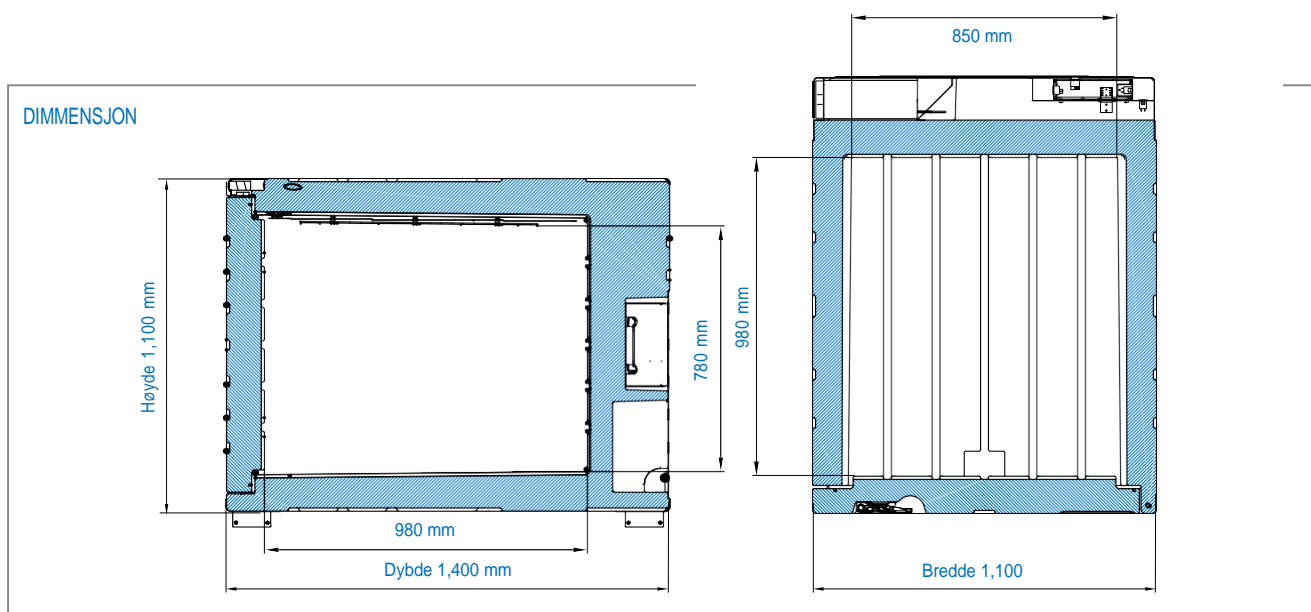



„LETT AuO“ VERSJON\*

## COLDTAINER 720 LITERS

### MOBILE KJØLEBOKSER



#### COLDTAINER 720 LITERS – DØR I FRONT

Teknisk betegnelse	F0720 NDN	F0720 FDN	F0720 NDH	F0720 FDH
Temperaturområde	0 °C 	-24 °C 	+30 °C til 0 °C 	+30 °C til -24 °C 
Produktkode	81 0000 00 0528	81 0000 00 0530	81 0000 00 0529	81 0000 00 0531
Spennning VDC	integret 12 Vdc batteri 1 x 150 Ah	integret 12 Vdc batteri 1 x 150 Ah	integret 12 Vdc batteri 1 x 150 Ah	integret 12 Vdc batteri 1 x 150 Ah
Batterilader inngangsspenning	25 A 100-240 Vac 50-60 Hz	25 A 100-240 Vac 50-60 Hz	25 A 100-240 Vac 50-60 Hz	25 A 100-240 Vac 50-60 Hz
Skumisolasjon vegg	100 mm PU*	100 mm PU*	100 mm PU*	100 mm PU*
Kjølemedie	R134a	R134a	R404A	R404A
Vekt	144 kg	147 kg	150 kg	153 kg
Utvendige dimensjoner (BxHxD)	1,400 x 1,100 x 1,100 mm	1,400 x 1,100 x 1,100 mm	1,400 x 1,100 x 1,100 mm	1,400 x 1,100 x 1,100 mm

lett AuO: Autonom batteridrift opptil 24 timer, begrenset kapasitet, ett batteri 150 Ah plassert i kompressor-rommet, pluss en lader som ligger i en spesiell beholder.

\* PU = Vegg skumisolasjon med polyuretan fast skum ( $K < 0.4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ )

Tilleggsutstyr avhenger av modell.

Kjøleboks med metallføtter:  
For transport med truck

## COLDTAINER 915 LITERS MOBILE KJØLEBOKSER



### COLDTAINER 915 LITERS – DØR I FRONT


Teknisk betegnelse	F0915 NDN	F0915 FDN*	F0915 NDH	F0915 FDH
Temperaturområde	0 °C 	-21 °C 	+30 °C til 0 ° 	+30 °C til -21 °C 
Produktkode	81 0000 00 0512	81 0000 00 0514	81 0000 00 0513	81 0000 00 0515
Spenning VDC	12/24	12	12/24	12
Max. strøm ved ulik spenning	20 A ved 12 V/8 A ved 24 V	32 A ved 12 V	20 A ved 12 V	32 A ved 12 V
Skumisolasjon vegger	100 mm PU**	100 mm PU**	100 mm PU**	100 mm PU**
Kjølemedie	R134a	R404A	R134a	R404A
Vekt	166 kg	172 kg	169 kg	175 kg
Utvendige dimensjoner (BxHxD)	1,500 x 1,200 x 1,180 mm	1,500 x 1,200 x 1,180 mm	1,500 x 1,200 x 1,180 mm	1,500 x 1,200 x 1,180 mm

\* F0915 FDN kan ikke brukes på 24 V. Den benyttes med en ekstern omformer, denne er ikke med i leveranse.

\*\* PU = vegger skumisolert med polyuretan fast skum ( $K < 0.28 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ )

Tilleggsutstyr avhenger av modell.

Standardmodell uten batteripakke. Utstyrt med en DC inngang.  
(Ikke i prisliste)

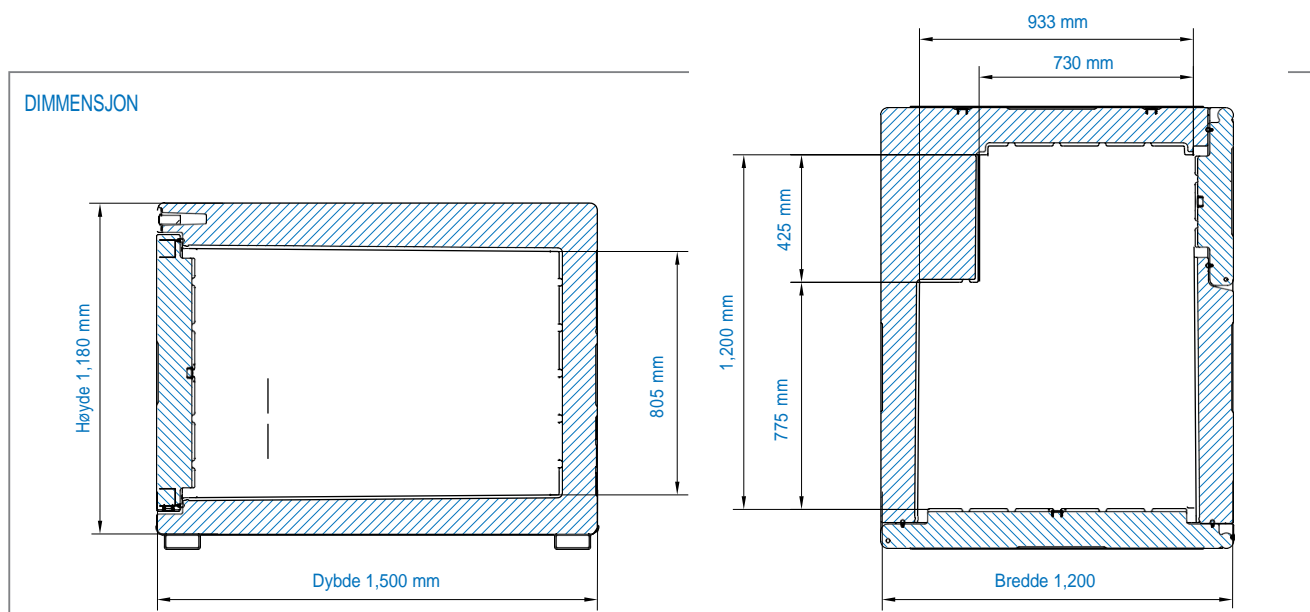



## TILLEGGSTYR MOBILE KJØLEBOKSER

### SKINNER:

- Tilgjengelig for F0140, F0330 og F0720
- Belastning opp til 35 kg



### SKINNE SETT:

- Tilgjengelig for F0915



### STRIP GARDIN:

For å opprettholde temperaturen i beholderen når døren er åpen.

- Tilgjengelig for F0140 (alle modeller) og F0330 NDN
- 1. Tilgjengelig for alle modeller med sidedører
- Inkludert i av F0330 FDN og F0720 (alle modeller)
- Inkludert for hoveddør i F0915 NDN og F0915FDN



### METALLFOT FOR PALL TRANSPORT:

- Tilgjengelig for F0330
- Inkludert i levering av F0720 og F0915

### METALL TRALLE MED HJUL:

- Tilgjengelig for F0140 og F0330



### FESTESETT:

- Tilgjengelig for F0140 og F0330



### KONTAKT FOR KOMBINASJONS ENHET:

Å feste to bokser sammen.

- Tilgjengelig for F0330

Tilleggsutstyr	Produktkode	Modell
Festesett	81.0000.00.0256	T0022
Festesett	81.0000.00.0257	T0032
Innvendig vifte Kit	81.0000.00.3353	T0022, T0032
Innvendig vifte Kit	81.0000.00.3355	T0056, T0082
Innvendig vifte Kit	81.0000.00.0545	T0140
Innvendig vifte Kit	81.0000.00.0546	T0720, T0915
Rød / gul AP Connector Interface	81.0000.00.0540	T0022, T0032
DC strømkabel – 5 meter	81.0000.00.0541	T0022, T0032
Bluetooth HACCP Interface EVCO	81.0000.00.0522	
Beskyttelsesdeksel for kontrollor	81.0000.00.0548	T0022, T0032, T0056, T0082
Beskyttelsesdeksel for kontrollor	81.0000.00.0549	F0140
Beskyttelsesdeksel for kontrollor	81.0000.00.0550	F0330
Beskyttelsesdeksel for kontrollor	81.0000.00.0551	F0720
Beskyttelsesdeksel for kontrollor	81.0000.00.0552	F0915
AC / DC Strømforsyning 150 Watts	81.0000.00.0518	
AC / DC Strømforsyning 300 Watts	81.0000.00.0519	
AC / DC Strømforsyning 600 Watts	81.0000.00.0533	
Tråd hylle (rustfritt stål)	81.0000.00.0535	F0140
Tråd hylle (rustfritt stål)	81.0000.00.0536	F0330
Tråd hylle (rustfritt stål)	81.0000.00.0538	F0720
Tråd hylle (rustfritt stål)	81.0000.00.0537	F0915
Tralle	81.0000.00.0239	F0140
Tralle	81.0000.00.0241	F0330
Stroppefeste (2 stk.)	81.0000.00.0253	F0140, F0330
Stroppefeste (2 stk.) når pallerammer er fjernet	81.0000.00.0543	F0720
Håndtak sammenkoblingssett (For kombi enheter)	81.0000.00.3395	F0140, F0330
Strip gardinsett	81.0000.00.0319	F0140
Strip gardinsett	81.0000.00.0320	F0330
Palleramme	81.0000.00.0243	F0330
Spesial "Combo" Tilkoblingssett	81.0000.00.0544	F0720
Upright Kit for Shelves	81.0000.00.0250	F0915
Stativ for hyller	81.0000.00.0255	F0915
Sidedør strip gardinsett	81.0000.00.0338	F0915

## KJØRETØY KOMPATIBILITET

### MOBILE KJØLEBOKSER

MODELL	F0330	F0720	F0915 (including pallet)
Citroën Nemo	✓	—	—
Citroën Berlingo L1			—
Citroën Berlingo L2	✓	✓	—
Citroën Jumpy			*
Fiat Fiorino	✓	—	—
Fiat Doblo (eldre modell)			—
Fiat Doblo (ny modell)	✓	✓	✓
Fiat Scudo	✓	✓	✓
Ford Transit Connect (kort akselavstand)	✓	✓	—
Ford Transit Connect (lang akselavstand)	✓	✓	✓*
Mercedes Citan Compact	✓	—	—
Mercedes Citan Long	✓	✓	—
Mercedes Citan Extra Long	✓	✓	—
Mercedes Vito	✓	✓	✓
Nissan NV 2000	✓	✓	—
Opel Combo (fra 2012 modell)	✓	✓	✓
Opel Vivaro	✓	✓	✓
Peugeot Bipper	✓	—	—
Peugeot Partner L1	✓	✓	—
Peugeot Partner L2	✓	✓	—
Peugeot Expert	✓	✓	✓
Renault Kangoo Compact	✓	—	—
Renault Kangoo Express	✓	✓	—
Renault Kangoo Maxi	✓	✓	—
Toyota HiAce	✓	✓	✓
Volkswagen Caddy	✓	—	—

\* Kun uten palleramme



## SERTIFISERT KVALITET OG SIKKERHET

### KVALITET OG SIKKERHET:

Alle enheter overholder følgende standarder:

- Ece Regulering 10.04
- Europeiske direktiv 2002/95/EC (RoHS)
- Europeisk direktiv 2002/96/EC (WEEE)
- Kommisjonen direktiv 2002/72/EC (relatert til plastmaterialer og artikler ment å komme i kontakt med matvarer)
- Regulering (EC) No 852/2004 hygiene av næringsmidler





## FORHANDLER OG MONTØR

### SWEDEN

Eberspächer AB  
Kardanvägen 34  
461 38 Trollhättan  
Phone: +46 8 683 11 00  
info-se@eberspaecher.com  
www.eberspaecher.se

### NORWAY

Eberspächer AB Norge  
Trollåsveien 34  
1414 Trollåsen  
Phone: + 47 66 82 30 50  
info-no@eberspaecher.com  
www.eberspaecher.no

### DENMARK

Eberspächer Danmark ApS  
Automatikvej 1  
2860 Søborg  
Phone: + 45 44 85 30 30  
info-dk@eberspaecher.com  
www.eberspaecher.dk

Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG

Eberspächerstrasse 24

73730 Esslingen

GERMANY

Phone: +49 711 939-00

Fax: +49 711 939-0634

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com



Eberspächer