



### Lettvektsskap med Carrier kjøleinnredning

Lettvektsskap med isolerte vegger, tak og gulv, hvilket er nødvendig fordi kjøle- og varmeaggregat skal brukes. Selvbærende glisikkert og spyllbart gulv med 2 stk. dreneringshull ved frontvegg. Elokserte aluminiumsprofiler. Vegger av sandwichmateriale med gelcoatlaminat som gir en ripebestandig flate. Slinger montert utvendig på frontvegg i kanal. Frontveggen er kollisjonstestet og ekstra forsterket for kjøleaggregatet. Beskyttelsesplater i aluminium, ca. 250 mm opp på sidevegger og frontvegg. Surringsskinner på vegger 900 mm over gulv. LED-belysning med sensor. Kjøretøyet kan enkelt utrustes med, takspoiler, dobbelt dør bak, sidedør, bakløfter m.m. helt etter ditt behov.

#### EKSEMPLER PÅ KJØLEAGGREGATER

**Viento = 300/350** dagdrift fungerer kun når kjøretøyet motor er i drift.

**Xarios = 300/350** drives av kjøretøyet motor men har også nattdrift med el-tilkobling 230V.

**Carrier 300** brukes ved lengre strekninger mellom lasting og lossing. Luftstrømning 830m<sup>3</sup>/h, varmeeffekt 2800 W.

**Carrier 350** er et kraftigere aggregat som egner seg bedre for kortere strekninger med mange stopp for lasting og lossing. Luftstrømning 1500m<sup>3</sup>/h, varmeeffekt 3100 W.

**OBS! Godsinnhold påvirker valg av kjøleaggregat.**



### Kjøleinnredning

Polyuretanskumpaneler med robust ytterkledning i glassfiber. Slette vegger for enkel rengjøring. Det innvendige volumet utnyttes maksimalt takket være paneler som er formstøpt etter kjøretøyet. Utstyrt med doble tetninger i side- og bakdører. PVC-gardin ved sidedør og dører bak. Belysning i skapet.

**Eksterior** Aggregatet tilpasses etter skapets volum og kan leveres montert i en aerodynamisk takspoiler som følger bilens originalform i H2 og høyere. Tilkobling for el-drift installeres på lignende måte som en motorvarmer i fronten. Bilen skal være utstyrt med generator på 150 A og et batteri med minst 80 Ah ved el-drevet aggregat.

#### TILLEGGSTYR

- Nattdrift for kjøleaggregat, el-tilkobling 230V.
- Kjøleskriver.



Utstyrt med doble tetninger i side- og bakdører.



### Fassi-kran på Premiumplan


Kranen monteres høyre foran på plan og er utstyrt med 2 stk. hydrauliske utskyv og 2 stk. hydrauliske støtteben. Støttebena har svivelopphengte støtteplater og er svingbare. M.O.L-system som varsler hvis støttebena ikke er låst ved kjøring, samt display i førerhus. Kranen monteres ifølge gjeldende regler og direktiver. Manuelt utskyv på kran finnes som tilleggstilstyr, ca. 900 mm.

#### MODELL (Påbyggvekt)

<b>M10A.12</b>	Ca 295 kg
<b>M15A.12</b>	Ca 317 kg



Smart plassering av hydraulikkaggregat, lett tilgjengelig for service.

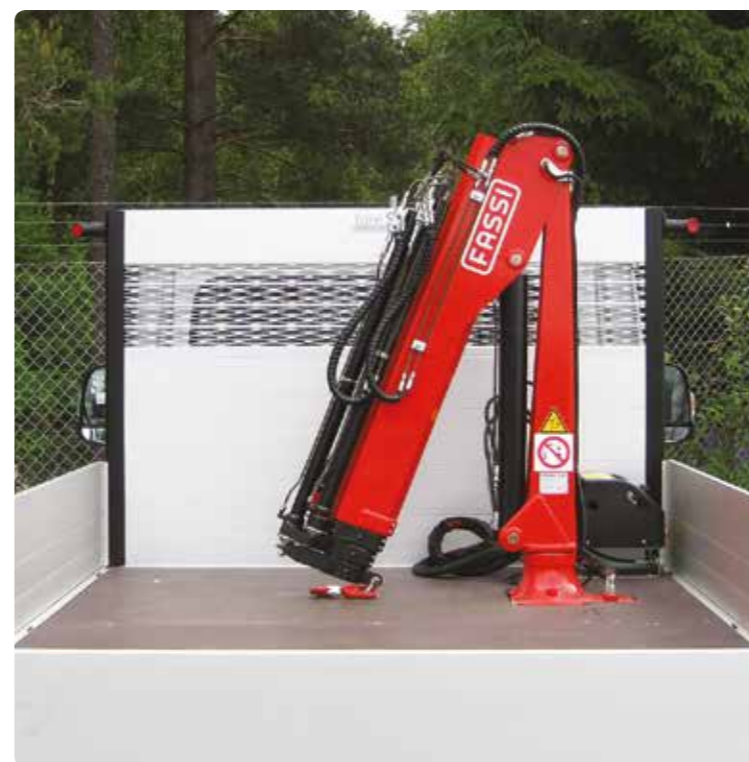

**WESTRUM**

” For deg som krever funksjon og kvalitet hele veien.





### Lettvektsskap 18 m<sup>3</sup>

Et 18 m<sup>3</sup> isolert lettvektsskap med vegger og tak i 40 mm sandwichmateriale som jevner ut raske temperaturvekslinger og som også er påkrevd ved bruk av kjøle-/varmeaggregat. Profiler i eloksert aluminium. Veggens overflate har gelcoatlaminat som er ripebestandig og smuss-avvisende. Kollisjonstestet frontvegg. Et 45 mm isolert, forsterket, glisikkert og spybart gulv. Beskyttelsesplater i alum. 250 mm opp på front- og sidevegger. Surrreskinne på vegg, 900 mm over gulvet. LED-belysning (sensor) og spoiler inngår som standard. Bakløfter Zepro, ZU-75 med underkjøringsbeskyttelse og alu. lem 2160 x 1450 mm.

#### I KONSEPTET INNGÅR

- LED-belysning med sensor
- Bakløfter Zepro ZU-75
- Aluminiumslem 2160 x 1450 mm
- Surrreskinne
- Glisikkert og spybart gulv
- Underkjøringsbeskyttelse bak

#### EKSEMPLER PÅ TILLEGGSUTSTYR

- Sidedør 900 x 1850 mm med stigtrinn
- Dobbeltør bak
- Takspoiler/Vindavviser
- Sidewings
- Forsterket fjæring
- Sideåpning
- Rullestopp på aluminiumslem
- Webasto-varmer i skap
- Oppbevaringsrom over førerhus
- Fjernstyring av bakløfter

SKAPSTØRRELSE (innv. mål mm)	LENGDE	BREDE	HØYDE	VEKT*
L2 EH 3450	3600	2100	2100	
L3 EH 3750	4100	2100	2100	
L3 DH 3750	3500	2100	2100	
L4 EH 4100	4600	2100	2100	
L4 DH 4100	3900	2100	2100	

\*Ca. påbyggevekt inkl. takspoiler. 4100 x 2100 x 2100 = 750 kg.



Fri innlastingshøyde med åpen liftluke.



Praktisk sideåpning finnes som tilleggsutstyr.

### Premiumplan

Rammeverk, 400 mm høye lemmer og frontvegg med siktgitter er produsert helt i aluminium. Planegulv med 18 mm glisikker og vannfast kryssfiner og 80 mm tverrbjelker i aluminium. Avtakbare Armaton-stolper og svarte skjermer i HDPE montert under plan er standard. Plan kan utstyres med kapell, bakløfter og kranpåbygg.

PREMIUPLAN (innv. mål mm)				
LENGDE	BREDE	HØYDE	VEKT*	
2900-4600	2100	400	245-400 kg	

\* Ca påbyggevekt. Høyde = Lemhøyde

### Lettplan

Lettplanet er på samme måte som Premiumplan designet helt i aluminium. Plangulv med 12 mm glisikker og vannfast kryssfiner. Lemlåsen er av modell Kinnegrip. Svarte skjermer i HDPE montert under plan inngår som standard. Planet kan utstyres med kapell. Ikke med bakløfter eller kran.

LETTPLAN (innv. mål mm)				
LENGDE	BREDE	HØYDE	VEKT*	
2900-4600	2035	400	165-320 kg	

\* Ca påbyggevekt. Høyde = Lemhøyde

### Plan med 3-veis tipp

Tippplan med styrke og lav vekt i forhold lasteevnen. Frontvegg i galvanisert stål med siktgitter. Plangulv og lemmer i aluminium. Rammeverk laget i galvanisert stål. Lemhøyde 400 mm. Elektrisk hydraulikkpumpe montert under plan. Automatisk stoppsystem for å unngå at hydraulikkstempelen kjøres til endeosisjon. Betjeningsenhet med spiralledning. Et stigtrinn er montert foran på lemmer, og et håndtak for enkel oppstigning. Skjermer i svart plast under plan. Langgodsstativ og verktøykasse inngår som standard.

PLAN med 3-veis tipp (innv. mål mm)				
LENGDE	BREDE	HØYDE	VEKT*	
2900-3750	2100	400	480-550 kg	

\* Ca påbyggevekt. Høyde = Lemhøyde



Verktøyglåda finnes som ekstrautrustning.



### Skap på plan

Skapet er laget i 40 mm sandwichmateriale med elokserte aluminiumsprofiler. Skapet leveres montert på plan. Luke bak ned til flaklemmen inngår som standard. Sidelukenes maks. bredde er 3000 mm. OBS! Skap på plan er ikke et 100 % tett påbygg.

#### EKSEMPLER PÅ TILLEGGSUTSTYR

- Sideluke høyre ned til skaplem
- Sideluke venstre ned til skaplem
- Sideluke ned til plangulv
- Bakluke ned til plangulv
- Dører bak ned til plangulv
- Arbeidsbelysning, 2 stk. - strømbryter i førerhus
- Ryggelys, 2 stk. koblet via reversgiret
- Sentrallås/luke
- Varsellys, roterende, oransje på skaptak
- Varsellys, blink, oransje på skaptak
- Reling, 2 stk. lastholdere montert på kapellets tak
- Forsterket, glisikkert tak
- Stige på bakluke

SKAP (innv. mål mm)			
IVECO	LENGDE	BREDE	HØYDE
L2 EH 3450	3700	2100	1400
L3 DH 3750	3500	2100	1400

Lenge skap, be om tilbud.



Praktisk med sideluker som kan åpnes (tilleggsutstyr).



Bakluke ned til plangulv (tilleggsutstyr).